



03

高温環境での 応力測定ツール

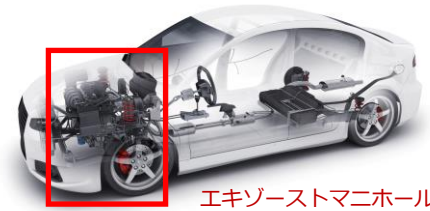

エキゾーストマニホールド
エンジン、等

溶接型ゲージを使えば、高温環境での応力測定が可能（最高800℃まで使用可能）。
取付けはスポット溶接器を使用。

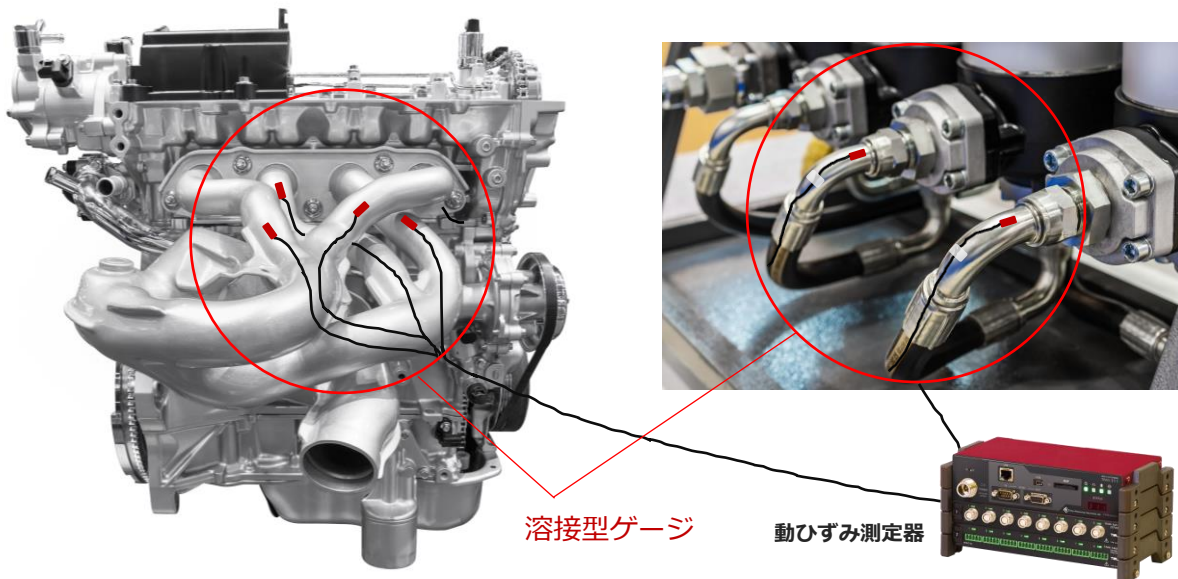

溶接型ゲージ

動ひずみ測定器

【使用機器例】

溶接型ゲージ
AWシリーズ

AWM・AWMD・AWH・AWHU

等、各種用途別ラインナップ




CE

詳細はこちら▶



ゲージ取付器
(溶接型ひずみゲージ用)

W-50RC

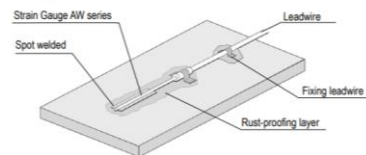

詳細はこちら▶



「高温環境での応力測定」に最適!

☑最高800℃まで測定可能