


# NDR-100 (ネットワークドライバ)



ネットワークドライバ NDR-100

TDSシリーズ測定器のスイッチボックス延長ケーブルの系統から各モジュールを駆動するドライバインターフェース

## システムブロック図

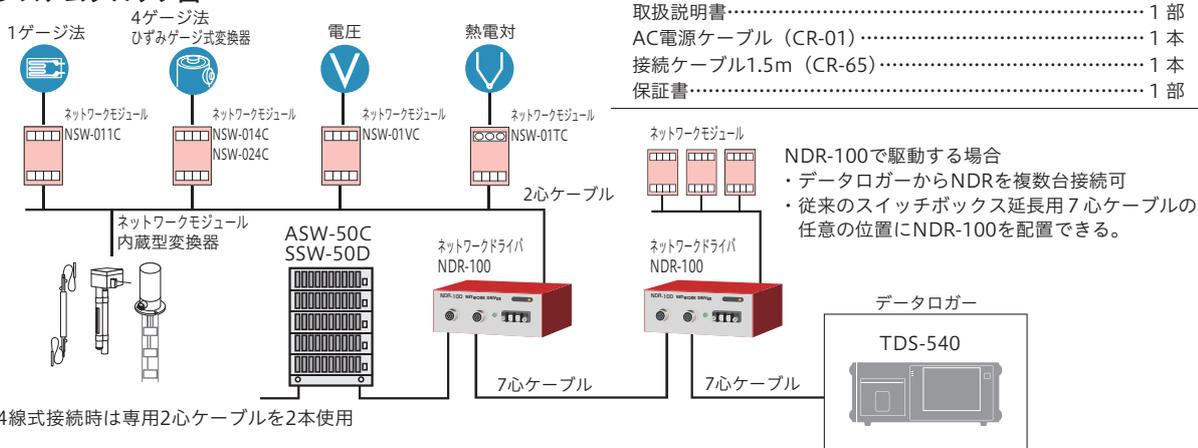

## 仕様

接続台数	低消費型ネットワークモジュール使用時 100台 従来型ネットワークモジュール使用時 80台
延長距離	低消費型ネットワークモジュール使用時 2km 従来型ネットワークモジュール使用時 1.8km (使用台数制限あり)
対応データロガー	TDS-630、TDS-540、TDS-530、TDS-602、TDS-303
TML-NET接続	端子台
機能	3線信号を2線信号に変換、ネットワークモジュールへの電源供給
電源	AC電源 定格電圧 AC100~240V 50/60Hz 許容電圧 AC85~250V 50/60Hz 最大消費電力 90VA MAX
使用温湿度範囲	0~+50°C 85%RH以下 (結露を除く)
外形寸法	160(W) × 60(H) × 120(D) mm (突起部を除く)
質量	約650g

## 標準付属品

取扱説明書	1部
AC電源ケーブル (CR-01)	1本
接続ケーブル1.5m (CR-65)	1本
保証書	1部


# NIF-100 (ネットワークインターフェース)



ネットワークインターフェース NIF-100

パソコンから直接各モジュールを駆動するドライバインターフェース

## システムブロック図

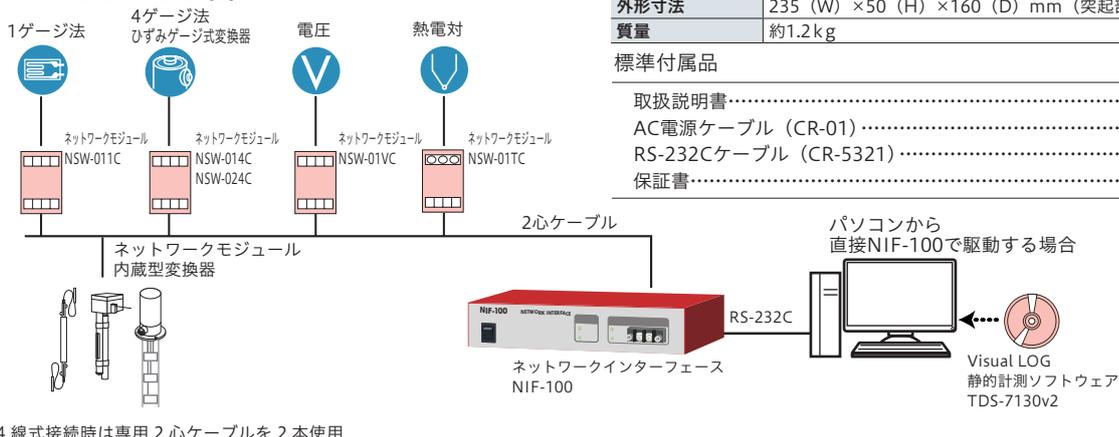

## 仕様

接続台数	低消費型ネットワークモジュール使用時 100台 従来型ネットワークモジュール使用時 80台
延長距離	低消費型ネットワークモジュール使用時 2km 従来型ネットワークモジュール使用時 1.8km (使用台数制限あり)
インターフェース	RS-232C準拠、ボーレート300、600、1200、2400、9600、19200bps
TML-NET接続	端子台
機能	スキヤニング測定、モニタ測定、モジュールチェック、IDチェック、ネットワークモジュールのチャンネル設定、ネットワークモジュールへの電源供給
電源	AC電源 定格電圧 AC100~240V 50/60Hz 許容電圧 AC85~250V 50/60Hz 最大消費電力 90VA MAX
使用温湿度範囲	0~+50°C 85%RH以下 (結露を除く)
外形寸法	235 (W) × 50 (H) × 160 (D) mm (突起部を除く)
質量	約1.2kg

## 標準付属品

取扱説明書	1部
AC電源ケーブル (CR-01)	1本
RS-232Cケーブル (CR-5321)	1本
保証書	1部