

防水型荷重計 WTCLP-NA

三軸圧縮試験機など、水圧環境下の試験に最適


土質試験機装置への組み込みを想定した
低容量、防水型荷重計です。

耐水圧 1.5MPa

保護等級 IP68相当

特 長


- 外径：φ64，高さ：31mm
- 定格出力：約2mV/V
- 圧力変動の影響を受けない構造
- 耐水圧1.5MPa
- 中継金具（オプション）あり

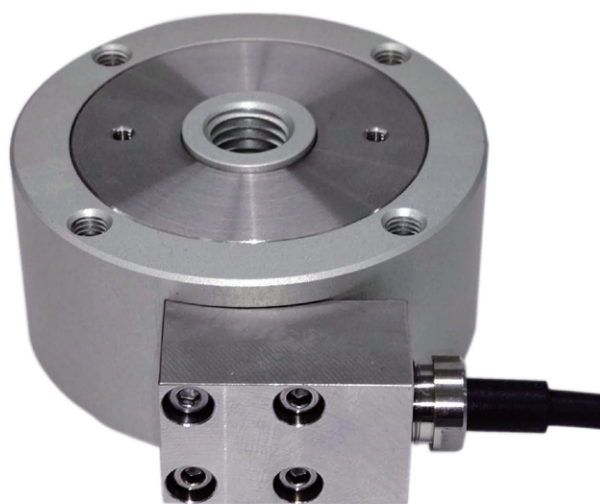

仕 様

型名	WTCLP-500NA	WTCLP-1KNA	WTCLP-2KNA	WTCLP-5KNA	WTCLP-10KNA
容量	500N	1kN	2kN	5kN	10kN
定格出力	約2mV/V 約 4000×10^{-6} (ひずみ出力 K=2.00)				
非直線性	0.5%RO				
ヒステリシス	0.5%RO				
零点の温度特性	0.05%RO/°C				
出力の温度特性	0.01%/°C				
補償温度範囲	0 ~ +40°C				
許容温度範囲	0 ~ +60°C				
許容過負荷	120%				
入出力抵抗	175Ω				
推奨印加電圧	2V以下				
許容印加電圧	10V				
零バランス	5000×10^{-6} 以下				
耐水圧	1.5MPa				
入出力ケーブル	φ4.6mm 0.14mm ² 4心シールドビニールケーブル 2m 先端ばら線				

外観寸法図

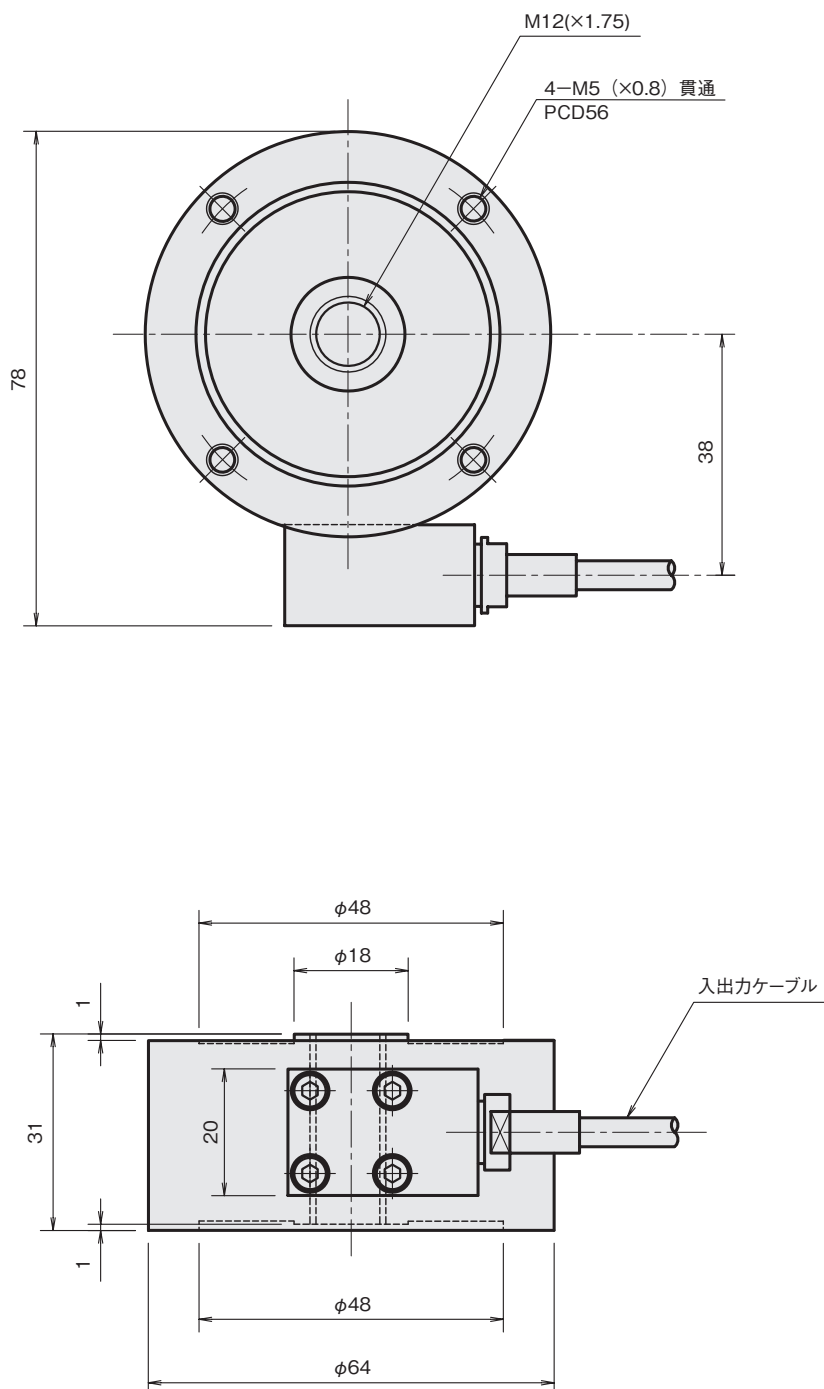

単位：mm



株式会社東京測器研究所

安全に関するご注意

- 安全にお使いいただくため、ご使用前には、「取扱説明書」をよくお読みの上、記載内容に従ってご使用ください。



ISO 9001:2015 認証取得
認証取得範囲 ISO9001
ひずみゲージ、ひずみ測定
装置、変換器の設計と製造

本 社

140-8560 東京都品川区南大井 6-8-2

TEL.03-3763-5611 FAX.03-3763-6128



www.tml.jp

お問合せ、ご用命は